

VERY HIGH PRESSURES

Industrial nozzles



FLOW RATE CHART


FLOW RATE REFERENCE	FLOW RATE (LITERS / MN)													
	200 bar	300 bar	320 bar	340 bar	360 bar	380 bar	400 bar	420 bar	440 bar	450 bar	460 bar	480 bar	500 bar	
015	4,8	5,9	6,1	6,3	6,4	6,6	6,8	7,0	7,1	7,2	7,3	7,40	7,6	
02	6,5	8	8,1	8,4	8,6	8,8	9,1	9,3	9,5	9,6	9,7	9,9	10,1	
03	8,2	10	10,1	10,4	10,7	11	11,3	11,6	11,9	12	12,1	12,4	12,6	
035	9,8	12	12,2	12,5	12,9	13,2	13,6	13,9	14,2	14,4	14,6	14,9	15,2	
04	11,4	14	14,2	14,6	15	15,5	15,9	16,2	16,6	16,8	17	17,4	17,7	
045	13,1	16	16,2	16,7	17,2	17,7	18,1	18,6	19	19,2	19,4	19,8	20,2	
05	14,7	18	18,2	18,8	19,3	19,9	20,4	20,9	21,4	21,6	21,8	22,3	22,8	
055	16,3	20	20,3	20,9	21,5	22,1	22,6	23,2	23,7	24	24,3	24,8	25,3	
06	18	22	22,3	23	23,6	24,3	24,9	25,5	26,1	26,4	26,7	27,3	27,8	
065	19,6	24	24,3	25,1	25,8	26,5	27,2	27,8	28,5	28,8	29,1	29,7	30,4	
07	21,2	26	26,4	27,2	27,9	28,7	29,4	30,2	30,9	31,2	31,60	32,2	32,9	
08	26,1	32	32,4	33,4	34,4	35,3	36,2	37,1	38	38,4	38,8	39,7	40,5	
09	29,4	36	36,5	37,6	38,7	39,7	40,8	41,8	42,7	43,2	43,7	44,6	45,5	
10	32,7	40	40,5	41,8	43	44,2	45,3	46,4	47,5	48	48,5	49,6	50,6	

SPECIFIC CHARACTERISTICS

BODY MODEL

- STAINLESS STEEL 304S
 - 1/4 NPT (M)
- ref.: UAS - H - 1/4

HOW TO SELECT YOUR NOZZLE

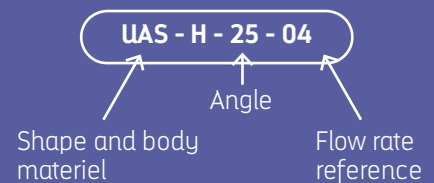

PRODUCT RANGE

	015	020	025	030	035	040	045	050	055	060	065
0°*		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15°	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	
25°	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓
40°						✓	✓	✓	✓	✓	

✓ available models * straight line

