

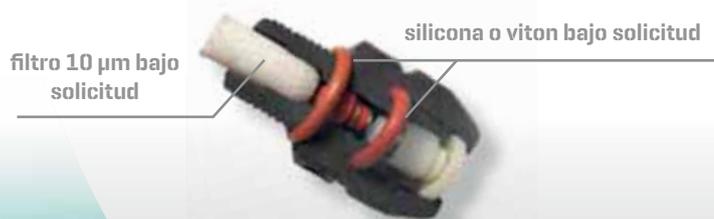

 Boquilla de nebulización
 cono lleno 1/8

TAM


CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- › Las boquillas de nebulización TAM se utilizan en el intervalo de presiones de 5 y 30 bares.
- › Son fáciles de montar y mantener
- › Filtro amovible en resina frita (50 µm).
- › Materiales de impermeabilidad: nitrilo

PLANO SECCIONAL



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- › Cerámica de altas prestaciones y cuerpo de plástico POM – Poliacetal (excelente precisión y gran resistencia al desgaste)
- › Recomendada para varias aplicaciones tales como la humidificación, la reducción de las partículas finas, la neutralización de los olores.
- › Rosca NPT 1/8

APLICACIONES

Particularmente recomendado para refrescar las personas y los animales
 Limpieza de las frutas y de las verduras frágiles

Presión (bar)	TAM AMARILLA		TAM NEGRA		TAM AZUL		TAM ROJA		TAM GRIS		TAM VERDE		TAM NARANJA	
	caudal (ml/min)	ángulo	caudal	ángulo	caudal	ángulo	caudal	ángulo	caudal	ángulo	caudal	ángulo	caudal	ángulo
5	-	-	-	-	22	35°	41	55°	-	-	78	55°	137	65°
8	20	30°	25	56°	31	57°	53	67°	68	77°	118	80°	185	80°
10	23	47°	29	62°	35	65°	60	75°	78	80°	137	90°	214	83°
12	26	55°	33	64°	39	67°	66	75°	87	85°	153	94°	238	90°
15	29	60°	37	70°	44	70°	74	78°	99	89°	176	94°	269	91°
18	33	65°	42	75°	49	73°	80	80°	109	91°	194	94°	298	92°
20	35	68°	44	75°	52	77°	84	80°	116	91°	206	94°	317	92°
25	40	72°	51	75°	59	77°	94	82°	130	92°	234	94°	359	94°
30	44	76°	56	75°	65	77°	102	85°	142	92°	257	94°	394	96°


5-30 bar