ALBUZ catalogue 2025

Buse bout de rampe à aspiration d'air, basse pression CVI-OC

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

› Buse à aspiration d'air (système Venturi) : pulvérise de grosses gouttes chargées de bulles d'air, qui ne dérivent pas et éclatent en fines gouttelettes au contact des plantes.

› Supprime presque totalement la dérive tout en augmentant le nombre d'impacts (excellente couverture des zones traitées).

› Améliore la qualité de traitement en position bout de rampe (voir schéma 1).

› Optimise la qualité du traitement en position bout de rampe + 20 cm (voir schéma 2 ci-dessous).

› Pression recommandée : 2 bar.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

› Fonctionne sur un grand champ de pressions (de 1,5 bar à 3 bar).

› Orifices en céramique rose ALBUZ® (excellente précision et grande résistance à l'usure).

› Jet plat, angle de 80°.

› Adaptée à tous les porte-buses, s'utilise avec le même écrou que les buses ISO (exemple AXI).

TABLEAU DE DÉBITS

couleur	Code ISO	#	(bar)		l / mn	Litres par hectare - Distance entre 2 buses : 50 cm									
						9 km / h	10 km / h	12 km / h	14 km / h	16 km / h	18km / h	20km / h	22km / h	24km / h	26km / h
JAUNE	CVI 80 02	100 Mesh	1,5	TG	0,57	76	68	57	49	43	38	34	31	29	26
			2	TG	0,66	88	79	66	57	50	44	44	35	33	30
			2,5	TG	0,73	97	88	73	63	55	49	48	40	37	34
			3	G	0,80	107	96	80	69	60	53	52	44	40	37
VIOLET	CVI 80 025	50 Mesh	1,5	TG	0,71	95	85	71	61	53	47	35	39	36	33
			2	TG	0,82	109	98	82	70	62	55	49	45	41	38
			2,5	G	0,91	121	109	91	78	68	61	55	50	46	42
			3	G	1,00	133	120	100	86	75	67	60	55	50	46
BLEU	CVI 80 03	50 Mesh	1,5	TG	0,85	113	102	85	73	64	57	51	46	43	39
			2	TG	0,98	131	118	98	84	74	65	66	53	49	45
			2,5	G	1,10	147	132	110	94	83	73	72	60	55	51
			3	G	1,20	160	144	120	103	90	80	78	65	60	55

APPLICATIONS

Tous types de traitements (herbicides, fongicides, insecticides, etc...).

2-4 bar



TRAITEMENT SUR RAMPE

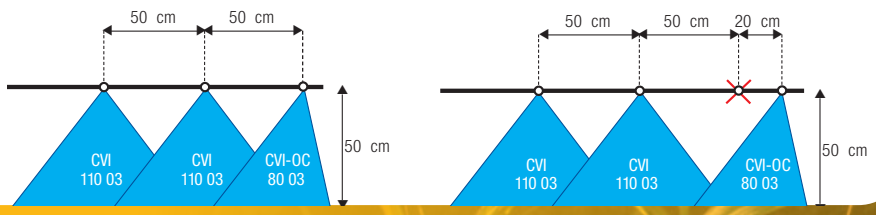
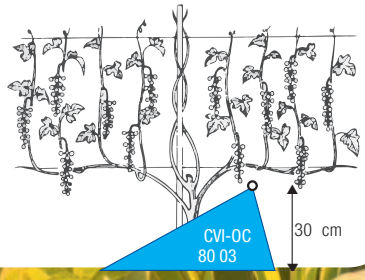
TRAITEMENT SUR VIGNE