

Boquilla fin de rampa
con aspiración de aire

AVI-OC

Cuerpo de dimensiones con
cara plana de 11 mm

ISO

Código color
ISO

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- > Boquilla de inyección de aire (sistema Venturi): pulverización de grandes gotas cargadas de burbujas de aire las cuales no derivan y estallan en gotitas pequeñas al ponerse en contacto con las plantas.
- > Elimina casi toda la deriva, incrementando sin embargo el numero de impactos (excelente cobertura en las zonas tratadas).
- > Mejora la calidad del tratamiento cuando está en la punta de la rampa (ver dibujo 1).
- > Optimiza la calidad del tratamiento cuando está al final de la rampa + 20cm (ver dibujo 2).
- > **Presión recomendada : 3 bar.**

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- > Diseñada para ser usada con un amplio campo de presiones (desde 3 hasta 5 bar).
- > Orificio en cerámica rosa ALBUZ® (perfecta precisión y alta resistencia al desgaste).
- > Abanico plano de ángulo 80°.
- > Diseñada para todo tipo de porta-boquillas, se utiliza con la misma tuerca que la boquilla ALBUZ® APE.

CUADRO DE CAUDALES


Color	Codigo ISO	##	(bar)	l/ mn	Litros por hectárea - Distancia entre las boquillas : 50 cm											
					4 km/h	5 km/h	6 km/h	7 km/h	8 km/h	9 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h
NARANJA	AVI-OC 8001	100 Mesh	3	0,40	120	96	80	69	60	53	48	40	34	30	27	24
			4	0,46	138	110	92	79	69	61	55	46	39	35	31	28
			5	0,52	156	125	104	89	78	69	62	52	45	39	35	31
VERDE	AVI-OC 80015	100 Mesh	3	0,60	180	144	120	103	90	80	72	60	51	45	40	36
			4	0,69	207	166	138	118	104	92	83	69	59	52	46	41
			5	0,77	231	185	154	132	116	103	92	77	66	58	51	46
AMARILLA	AVI-OC 8002	100 Mesh	3	0,80	240	192	160	137	120	107	96	80	69	60	53	48
			4	0,91	273	218	182	156	137	121	109	91	78	68	61	55
			5	1,03	309	247	206	177	155	137	124	103	88	77	69	62
MORADA	AVI-OC 80025	50 Mesh	3	1,00	300	240	200	171	150	133	120	100	86	75	67	60
			4	1,15	345	276	230	197	173	153	138	115	99	86	77	69
			5	1,29	387	310	258	221	194	172	155	129	111	97	86	77
AZUL	AVI-OC 8003	50 Mesh	3	1,20	360	288	240	206	180	160	144	120	103	90	80	72
			4	1,39	417	334	278	238	209	185	167	139	119	104	93	83
			5	1,55	465	372	310	266	233	207	186	155	133	116	103	93
ROJA	AVI-OC 8004	50 Mesh	3	1,60	480	384	320	274	240	213	192	160	137	120	107	96
			4	1,85	555	444	370	317	278	247	222	185	159	139	123	111
			5	2,07	621	497	414	355	311	276	248	207	177	155	138	124
MARRON	AVI-OC 8005	50 Mesh	3	2,00	600	480	400	343	300	267	240	200	171	150	133	120
			4	2,31	693	554	462	396	347	308	277	231	198	173	154	139
			5	2,58	774	619	516	442	387	344	310	258	221	194	172	155

APLICACIONES

Todo tipo de tratamientos (productos sistémicos y de contacto) incluyendo también la aplicación de abono líquido.



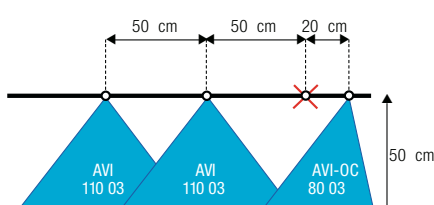
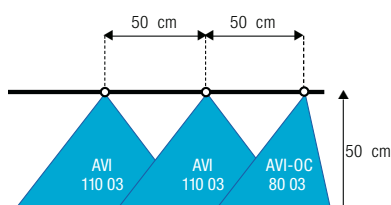
3-5 bar



TRATAMIENTO SOBRE RAMPA

estándar

optimizado

TRATAMIENTO SOBRE
BAJA VEGETACIÓN